


Disc de taiere cu gaura micșorata, pentru oțel - 1200/2

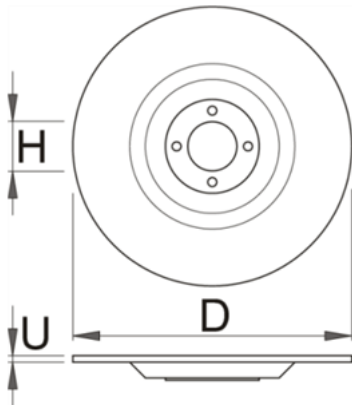

Descriere

- Centrul discului de taiere ranforsat pe o parte pentru taierea unghiulara cu polizorul, viteza de rotatie 80m/s cu o insertie metalica
- Discul de taiere in conformitate cu cerintele OSA ale Standardului European EN 12413 (folosirea partii laterale interzisa)
- material: A30S1BF

Date Tehnice

Barcode	D	U	H	Weight	Material	Max Speed	Max RPM
610488	115	3	22	68	F	25	0
610489	125	3	22	88	F	25	0
610490	180	3	22	155	F	25	0
610491	230	3	22	257	F	25	0

Date de ambalare

Barcode	D	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C	Weight	Hand	A1	B1	C1	Weight
610488	115	188	188	85	68	1	-	-	-	-
610489	125	128	128	85	158	1	-	-	-	-
610490	180	181	181	90	225	1	-	-	-	-
610491	230	233	233	90	327	1	-	-	-	-