


Disc de taiere cu gaura micșorata, pentru oțel - 1202/2

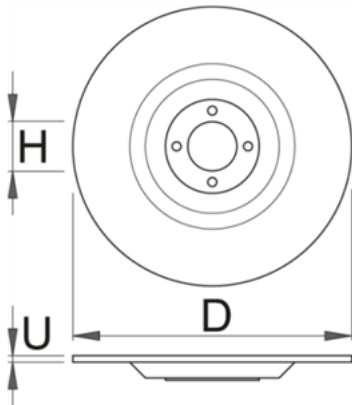

Descriere

- Centrul discului de taiere ranforsat pe o parte pentru taierea unghiulara cu polizorul, viteza de rotatie 80m/s cu doua insertii metalice
- Folosit la operatii in locuri greu accesibile
- Unghiul optim de lucru intre material si centrul discului este 20° la 35°.
- Discul de taiere in conformitate cu cerintele OSA ale Standardului European EN 12413
- material: A30S1BF

Date Tehnice

Barcode	D	U	H	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
610492	115	4	22	90	F	10	0
610493	115	6	22	147	F	10	0
610494	125	6	22	162	F	10	0
610495	125	8	22	235	F	10	0
610496	180	6	22	334	F	10	0
610497	180	8	22	476	F	10	0
610499	230	6	22	554	F	10	0
610500	230	8	22	743	F	10	0

Date de ambalare

Barcode	D	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C	Icon 1	Icon 2	A1	B1	C1	Icon 3
610492	115	118	118	55	160	1	-	-	-	-
610493	115	118	118	85	217	1	-	-	-	-
610494	125	128	128	85	232	1	-	-	-	-
610495	125	128	128	85	305	1	-	-	-	-
610496	180	181	181	90	404	1	-	-	-	-
610497	180	181	181	90	546	1	-	-	-	-
610499	230	233	233	90	624	1	-	-	-	-
610500	230	233	233	90	813	1	-	-	-	-