


Gaura de prindere micșorata, pentru piatra - 1207/2

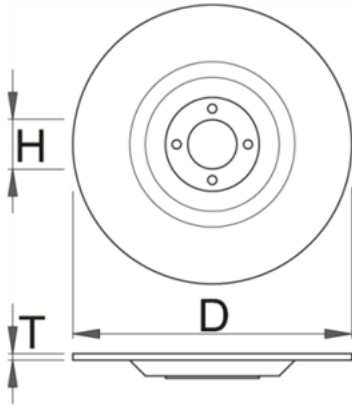

Descriere

- Centrul discului de taiere ranforsat pe o parte pentru taierea unghiulara cu polizorul, viteza de rotație 80m/s cu doua insertii metalica
- Folosit la operatii in locuri greu accesibile
- Unghiul optim de lucru intre material si centrul discului este 20° la 35°.
- Discurile de taiere sunt in conformitate cu Standardul EN 12413
- Material:C30P4BF

Date Tehnice

Barcode	D	U	H	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
610510	115	6	22	125	F	-	0
610513	180	6	22	324	F	10	0

Date de ambalare

Barcode	D	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C	Icon 1	Icon 2	A1	B1	C1	Icon 3
610510	115	118	118	85	195	1	-	-	-	-
610513	180	181	181	90	394	1	-	-	-	-