


Pistol pneumatic de gaurit cu maner - 1515H

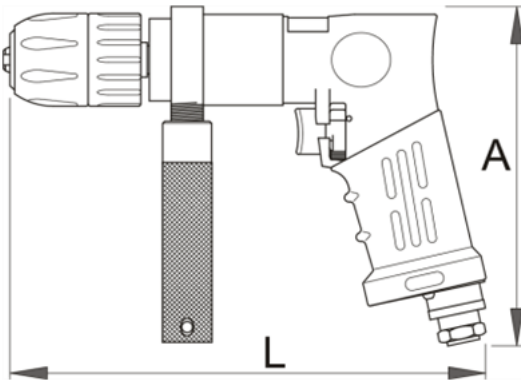

Descriere

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 800 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,5 - 13mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm

Avantaje:

- putere mare bazata pe marime
- greutate mica, compact si usor de manevrat
- maner reglabil pentru o prindere buna
- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara effort
- maner protejat pentru micșorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida

Date Tehnice

| 617727 | L | A | | | | |
|--------|-----|-----|------|---|---|---|
| 617727 | 220 | 150 | 1570 | F | 1 | 0 |

Date de ambalare

| 617727 | L | A | B | C | Mod de reambalare. | | Ambalare pentru transport. | | | |
|--------|-----|-----|-----|----|--------------------|---|----------------------------|----|----|---|
| | | | | | | | A1 | B1 | C1 | |
| 617727 | 220 | 150 | 220 | 50 | 1640 | - | - | - | - | - |