


## Biax pneumatic - 1516

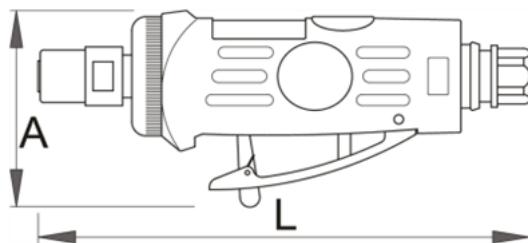

### Descriere

- viteza de rotatie 25000 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 6 mm
- diametrul interior furtun 10mm
- 

### Avantaje:

- levier de siguranta care previne pornirea accidentală
- prindere simpla a discurilor de slefuire și a celorlalte parti/extensii
- putere mare bazată pe marime
- scula mica și compactă
- reglare continuă și variabilă a rotației
- 

### Utilizare

- polizare precisa
- polizare completa
- scula industrială
- industria auto
- industria aerospatială
- curătarea sudurii
- curătarea betonului și a suprafetelor de pereti
- curătarea suprafetelor de lemn
- înălțarea vopselelor și a lacurilor
- înălțarea ruginii
- curătare rulmenti
- curătare valve motor
- curătare piniane și ambreiaje
- alte suprafete diverse

### Date Tehnice

Barcode	L	A			F	1	0
617731	155	60	390				

### Date de ambalare

Barcode	L	A	B	C		A1	B1	C1	
617731	155	60	155	50	460	-	-	-	-