


Biax pneumatic unghiular - 1516A

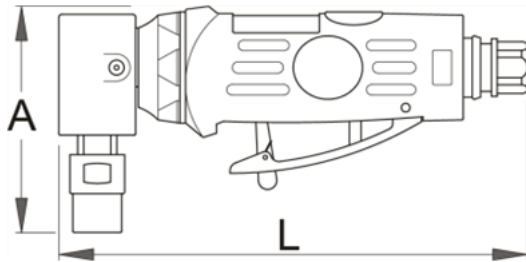

Descriere

- viteza de rotatie 20000 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 6 mm
- diametrul interior furtun 10mm
-

Avantaje:

- aceasta varianta unghiulara permite accesul in zone dificile in care in mod normal nu se poate face polizarea
- levier de siguranta care previne pornirea accidentala
- prindere simpla a discurilor de slefuire si a celorlalte parti/extensii
- putere mare bazata pe marime
- scula mica si compacta
- reglare continua si variabila a rotatiei
-

Utilizare

- polizare precisa
- polizare completa
- scula industriala
- industria auto
- industria aerospatiala
- curatarea sudurii
- curatarea betonului si a suprafetelor de pereti
- curatirea suprafetelor de lemn
- inlaturarea vopselelor si a lacurilor
- inlaturarea ruginii
- curatire rulmenti
- curatire valve motor
- curatire piniane si ambreiaje
- alte suprafete diverse

Date Tehnice

617732	L	A	740	F	1	0
617732	162	76	740	F	1	0

Date de ambalare

617732	L	A	B	C	Mod de reambalare.		Ambalare pentru transport.			
					810	1	A1	B1	C1	
617732	162	95	200	55	810	1	-	-	-	-