


Polizor pneumatic unghiular - 1517P

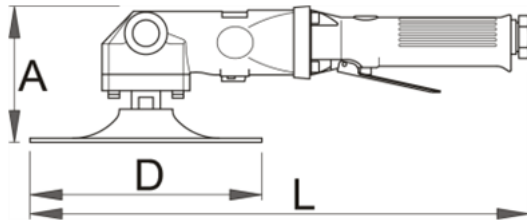

Descriere

- viteza de rotaie 2500 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 340 l/min
- Racord de aer 1/4"
- racord filetat 5/8"
-

Avantaje:

- scula mica si compacta
- utilizabil atat pentru mana dreapta cat si pentru mana stanga
- maner interschimbabil
- maner rotitor
-

Utilizare

- curatirea sudurii
- curatirea zunelor ascutite
- curatirea suprafetelor mici accidentate

Date Tehnice

617728	L	A	D	2560	F	1	1
	375	100	175				

Date de ambalare

617728	L	A	B	C	Mod de reambalare.		Ambalare pentru transport.			
					2630	-	A1	B1	C1	-
	375	195	385	95						