


Polizor pneumatic unghiular - 1517S

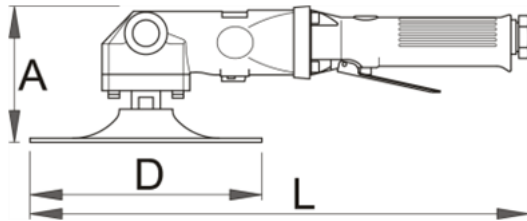

Descriere

- viteza de rotatie 4500 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 340 l/min
- Racord de aer 1/4"
- racord filetat 5/8"
-

Avantaje:

- scula mica si compacta
- utilizabil atat pentru mana dreapta cat si pentru mana stanga
- maner interschimbabil
- maner rotitor
-

Utilizare

- curatirea sudurii
- curatirea zunelor ascutite
- curatirea suprafetelor mici accidentate

Date Tehnice

617729	L	A	D				
617729	375	100	175	2610	F	1	0

Date de ambalare

617729	L	A	B	C	Mod de reambalare.		Ambalare pentru transport.			
							A1	B1	C1	
617729	375	195	385	95	2680	-	-	-	-	-