


## Antrenor reversibil pneumatic 3/8" - 1531

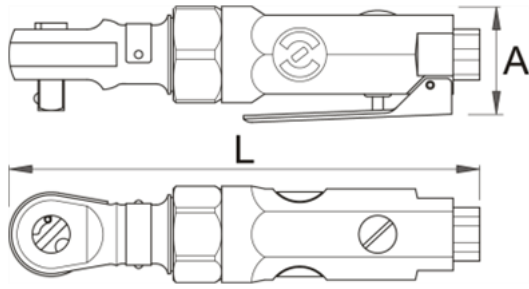

### Descriere

- viteza de rotatie 250 rot/min
- Moment de torsiune max. 27 Nm
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- Consum de aer comprimat 62 l/min
- Racord de aer 1/4"
- Diametrul maxim de strangere M 6
- Avantaje:
  - scula mica si compacta
  - calitatea productiei
  - maner rotitor
  - reglare rapida si usoara a sensului de rotatie
  - supapa de protectie previne intrarea necontrolata a aerului in scula
- Utilizare
  - industria auto
  - industria aerospatiala
  - echipament agricol
  - industria grea
  - constructia de masini
  - industria de constructii navale
  - montari individuale
- Important
  - Folosirea capetelor de impact UNIOR este recomandata

### Date Tehnice

615318	3/8"	A	L	54	520	F	1	0

### Date de ambalare

Mod de reambalare.					Ambalare pentru transport.					
615318	A	A	B	C			A1	B1	C1	
615318	37	145	170	40	590	1	-	-	-	-