


## Antrenor reversibil pneumatic 1/2" - 1551

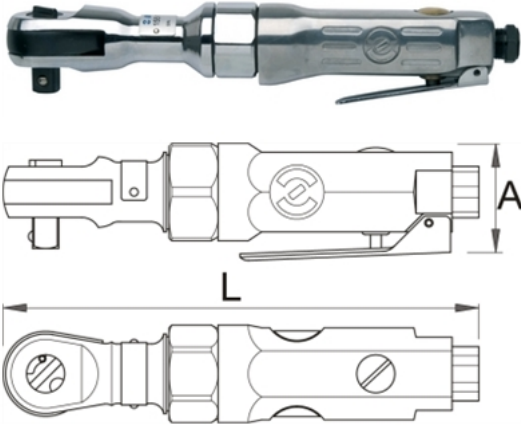

### Descriere

- viteza de rotatie 160 rot/min
- Moment de torsiune max. 81 Nm
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- Consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- Diametrul maxim de strangere M10

### Avantaje:

- scula mica si compacta
- calitatea productiei
- maner rotitor
- reglare rapida si usoara a sensului de rotatie
- supapa de protectie previne intrarea necontrolata a aerului in scula

### Utilizare

- industria auto
- industria aerospatiala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

### Important

- Folosirea capetelor de impact UNIOR este recomandata

### Date Tehnice

615319	1/2"	A	L	81	1370	F	1	0

### Date de ambalare

615319	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.					
	A	A	B	C			A1	B1	C1	
615319	45	71	290	60	1440	1	-	-	-	-