


Extractor de prezoane - 2076/1

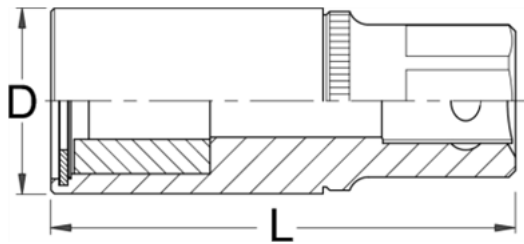

Descriere

- material: crome vanadium
- acoperire cromare conform EN12540
- polizate
-

Avantaje:

- sistemul blocheaza prezoanele in ambele directii
- extragere usoara a prezoanelor
-

Mod de utilizare

1. Pozitionati extractorul pe prezon
2. START rotiti extractorul in sensul acelor de ceasornic
3. Cand prezonul a fost extras in mod simplu impingeti extractorul

Important

- IMPORTANT: nu utilizati extractorul pentru strangerea prezoanelor!
- Prezoanele sunt suruburi fara o suprafata de actionare, fiind necesara actionarea lor fara deteriorarea filetelui. Aceasta scula este destinata extragerii prezoanelor protejand zona filetata. Extractorul lucreaza cu ajutorul a trei role interioare care blocheaza prezonul in trei puncte in timpul desfiletarii fara a afecta zona filetata. Cele trei role nu au suprafete ascutite ceea ce duce la protectia filetelui. Cu toate acestea scula poate lucra in ambele sensuri de rotatie. Insurubarea prezoanelor cu aceasta scula nu este recomandata, deoarece o forta mare la strangere poate duce la deteriorarea celor trei role care sunt dimensionate doar pentru eliberarea prezoanelor.

Date Tehnice

		L	D						
619238	M 5	60	21.5	19	3/8"	-	133	B	10 0
619239	M 6	60	23.5	21	1/2"	-	134	B	10 0
619240	M 7	60	23.5	21	1/2"	-	131	B	10 0
619241	M 8	60	23.5	21	1/2"	-	128	B	10 0
619242	M 10	69	27.5	21	1/2"	-	186	B	10 0
619243	M 12	69	27.5	21	1/2"	-	190	B	10 0
619244	M 14	72	34.3	21	-	16	271	E	10 0
619245	R 1/4"	60	23.5	21	1/2"	-	133	B	10 0
619246	R 5/16"	60	23.5	21	1/2"	-	129	B	10 0
619247	R 3/8"	69	27.5	21	1/2"	-	188	B	10 0
619248	R 7/16"	69	27.5	21	1/2"	-	187	B	10 0
619249	R 1/2"	72	34.3	21	-	16	275	E	10 0

Date de ambalare

		Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C			A1	B1	C1	
619238	M 5	125	44	35	133	4	94	150	59	584
619239	M 6	130	44	44	134	4	94	150	59	585
619240	M 7	125	44	44	133	4	94	150	59	581
619241	M 8	130	44	44	132	4	104	168	61	590
619242	M 10	135	44	44	188	4	91	230	62	814
619243	M 12	135	44	44	186	4	91	230	62	812
619244	M 14	135	100	34,3	341	1	-	-	-	-
619245	R 1/4"	126	44	44	136	4	104	168	61	605
619246	R 5/16"	126	44	44	132	4	104	168	61	582
619247	R 3/8"	135	44	44	190	4	91	230	62	817
619248	R 7/16"	135	44	44	187	4	91	230	62	811
619249	R 1/2"	135	100	34,3	345	1	-	-	-	-