


Clesti tais lateral pentru conditii grele - 466/4G

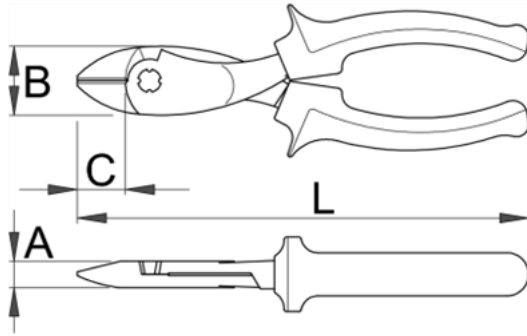

Descriere

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatate conform standardului DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749

Date Tehnice

Barcode	L	B	A	C	Weight	Material	Quantity	Other
617687	160	23.5	10	20.5	214	B	10	0
608700	180	28	11	20	313	B	10	0
609190	200	27	11	21	344	B	10	0

capacitatea de taiere (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Ø	max 650 N/mm ² Ø
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

Date de ambalare

Barcode	Mod de reambalare.					Ambalare pentru transport.				
	L	A	B	C	Weight	Quantity	A1	B1	C1	Weight
617687	160	220	60	32	220	4	124	250	54	963
608700	180	230	66	32	329	4	104	277	68	1397
609190	200	250	66	32	342	4	104	277	68	1449