


## Clesti cu varfuri semirotunde si tais - 506/4G

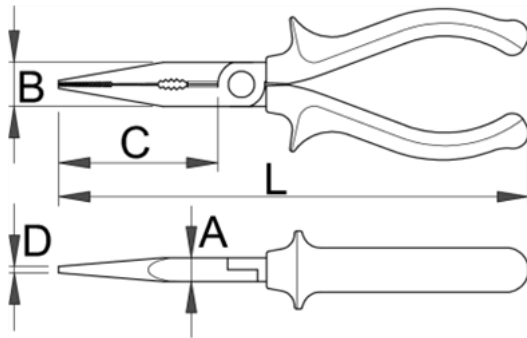

### Descriere

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare conform standardului DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele
- partea de prindere dintata
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- de asemenea pentru agatarea si separarea cablurilor sau a altor obiecte de precizie

### Date Tehnice

Barcode	L	B	D	A	C	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
608712	140	15	2	8	39	115	B	10	0
608713	160	16	2.5	9	49	137	B	10	0

### capacitatea de taiere (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Øf	max 650 N/mm <sup>2</sup> Øf
608712	140	1,6	2,0
608713	160	1,6	2,0

### Date de ambalare

Barcode	L	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C	Icon 1	Icon 2	A1	B1	C1	Icon 3
608712	140	210	58	30	125	4	75	308	60	564
608713	160	210	58	30	146	4	75	308	60	653