


## Clesti cu varfuri semirotunde si tais - 508/4P

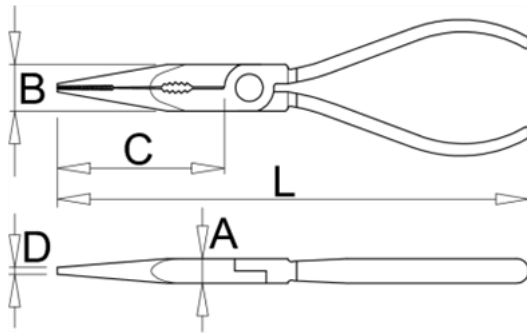

### Descriere

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatate conform standardului DIN 12476
- manere de plastic
- partea de prindere dintata
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- de asemenea pentru agatarea si separarea cablurilor sau a altor obiecte de precizie

### Date Tehnice

| Barcode | L   | B  | D   | A | C  | Icon 1 | Icon 2 | Icon 3 | Icon 4 |
|---------|-----|----|-----|---|----|--------|--------|--------|--------|
| 608714  | 170 | 17 | 2.5 | 9 | 61 | 124    | B      | 10     | 0      |
| 608715  | 200 | 17 | 2.5 | 9 | 77 | 162    | B      | 10     | 0      |

### capacitatea de taiere (10N=1kg)

| Barcode | L   | max 1600 N/mm <sup>2</sup> Øf | max 650 N/mm <sup>2</sup> Øf |
|---------|-----|-------------------------------|------------------------------|
| 608714  | 170 | 1,6                           | 2,0                          |
| 608715  | 200 | 1,8                           | 2,5                          |

### Date de ambalare

| Barcode | L   | Mod de reambalare. |    |    |        | Ambalare pentru transport. |    |     |    |        |
|---------|-----|--------------------|----|----|--------|----------------------------|----|-----|----|--------|
|         |     | A                  | B  | C  | Icon 1 | Icon 2                     | A1 | B1  | C1 | Icon 3 |
| 608714  | 170 | 210                | 58 | 20 | 133    | 4                          | 75 | 278 | 54 | 587    |
| 608715  | 200 | 280                | 58 | 12 | 171    | 4                          | 75 | 308 | 60 | 809    |