


Chei dinamometrice cu moment presetat pentru camioane - 267B




Descriere

- material: crome vanadium
- indeplineste prevederile ISO 6789, ANSI 107.14M si US Fed GGG-W-686D
- Momentul este presetat
- usor de utilizat si calibrat
- calibrare di fabrica pentru acuratete de +/- 4%

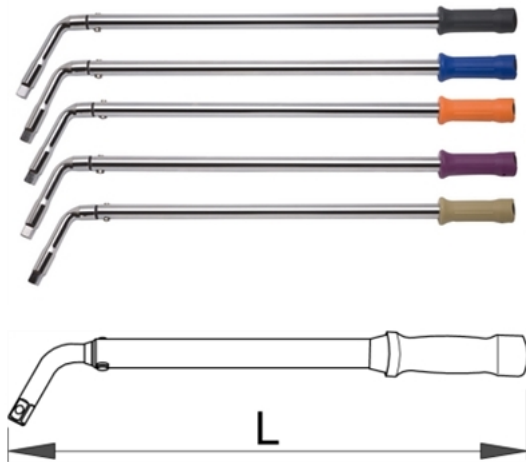



Important

- Nu folosiți cheia dinamometria pentru deșurubare!
- Aplicati momentul de torsiune numai in directia indicata pe stiker. Stikerul va indica sensul corect de strangere.
- Intervalul dintre doua calibrari ale cheii este de 12 luni sau 5000 de strangeri de la data cumpararii.
- Cand momentul reglat este atins va rugam sa opriti actionarea cheii.
- Cheia dinamometrica poate fi deteriorata daca instructiunile din manualul de utilizare nu sunt respectate.

Date Tehnice

								
618920	400	295	green	950	4650	S	1	1
618921	450	332	purple	950	4650	S	1	1
618922	500	369	khaki/sand	950	4680	S	1	1
618923	550	406	light blue	950	4665	S	1	1
618924	600	442	orange	950	4670	S	1	1

Date de ambalare

		Mod de reambalare.			Ambalare pentru transport.					
		A	B	C			A1	B1	C1	
618920	400	980	180	75	4650	1	-	-	-	-
618921	450	980	180	75	4650	1	-	-	-	-
618922	500	980	180	75	4680	1	-	-	-	-
618923	550	980	180	75	4665	1	-	-	-	-
618924	600	980	180	75	4670	1	-	-	-	-