


Nivela laser cu linii 360° GLL 2-80 P Professional



Aparate de măsură profesionale

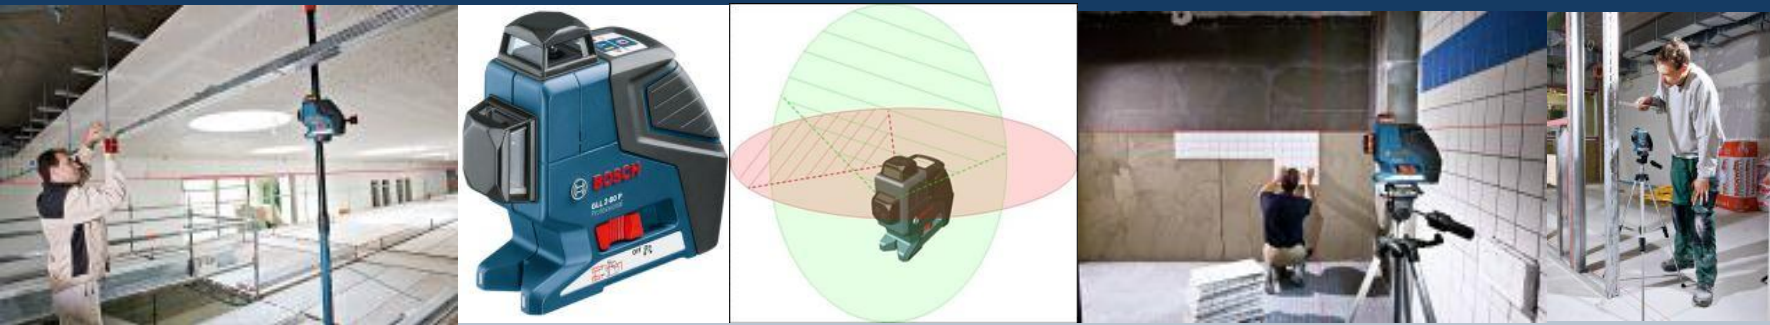

BOSCH

Variante disponibile

1. **GLL 2-80 P + BS 150 Professional:**

Cod comandă:	0 601 063 201
Cod EAN:	3 165 140 517 959
Disponibilitate:	PR RO
Preț vânzare, fără TVA:	€ 315,-

2. **GLL 2-80 P + BM 1 Professional:**

Cod comandă:	0 601 063 202
Cod EAN:	3 165 140 517 966
Disponibilitate:	comisionare
Preț vânzare, fără TVA:	€ 315,-

3. **GLL 2-80 P + BM 1 + LR 2 Professional:**

Cod comandă:	0 601 063 203
Cod EAN:	3 165 140 562 812
Disponibilitate:	comisionare
Preț vânzare, fără TVA:	€ 399,-

Informații produs



Nivela laser cu linii
GLL 2-80 P Professional
scurtează timpul de lucru
și oferă ușurință în lucru
mai mult decât oricând!

- **Principalele avantaje:** mai multă eficiență și ușurință în lucru cu un produs de calitate la un preț atractiv

GLL 2-80 P Professional:


G
↕
Bosch Albastru
Professional

L L
↙ ↘
Nivelă laser cu linii


2-80
↕
2 lini, 80 m
diametru recepție

P
↕
Plan proiectat

Argumente de vânzare

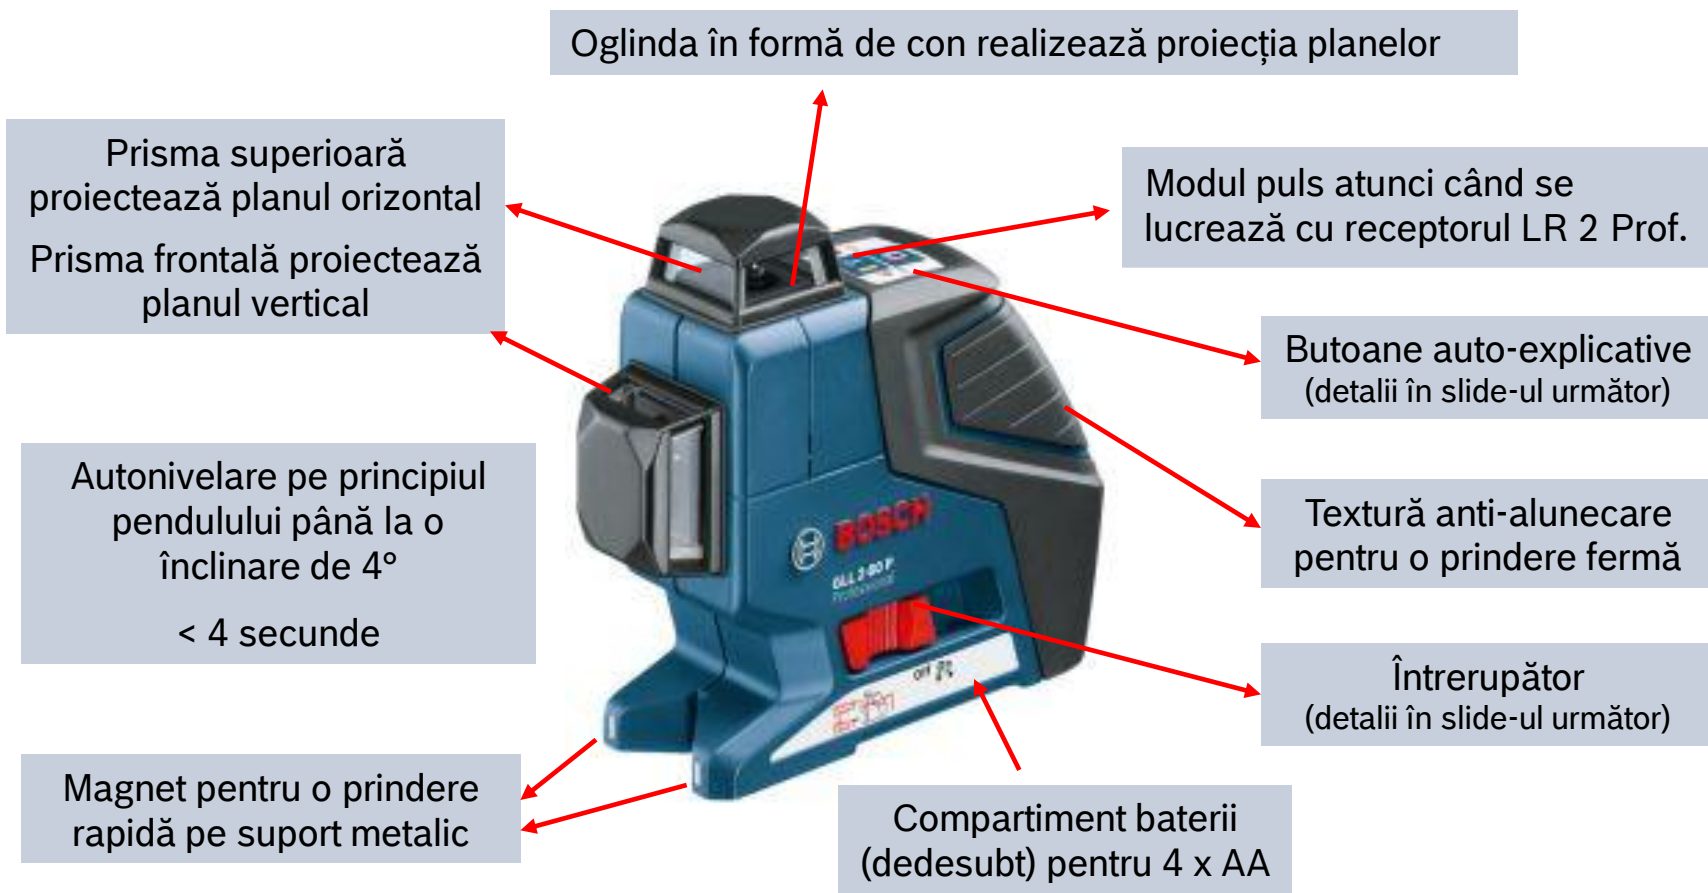


Prezentare produs - întrerupătorul

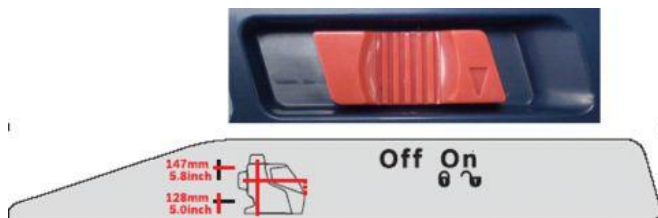


► GLL 2-80 P Prof. În modul autonivelare

În cazul ieșirii din nivel liniile vor clipi iar timp de 30 de secunde se va emite semnal sonor

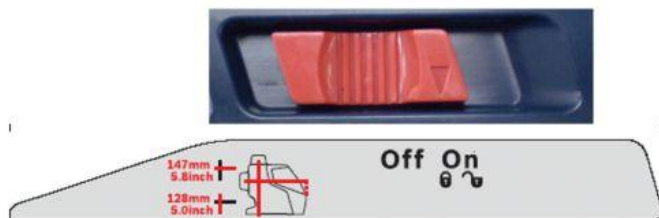

► GLL 2-80 P Prof. În modul manual

Liniile clipest 30 de secunde pentru a reaminti

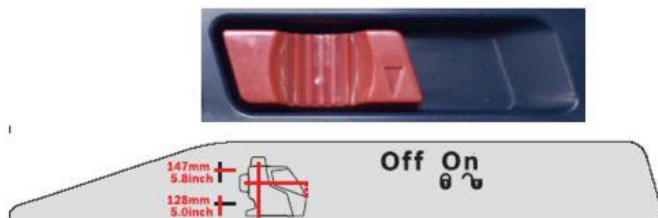

► GLL 2-80 P Prof. oprit , pendulul este automat blocat pentru protecție șa transport

Prezentare produs - butoane

Indicator mod puls:

Pornit = LED **verde**
Când acest mod este activat, receptorul LR 2 Professional poate detecta raza în domeniul 5-40 m

Indicator mod manual:

Funcția pantă este activată = LED **roșu**

Buton selecție plan:

(vezi ilustrare slide următor)

Funcții suplimentare:

Pentru dezactivarea opririi automate se va apăsa acest buton > 3 s






Indicator baterie descărcată:

Atunci când puterea bateriei este < 2 h de utilizare, LED-ul **clipește roșu** + semnal sonor de avertizare timp de 5 secunde

Pentru a **dezactiva semnalul sonor de avertizare**, se va apăsa simultan butonul pentru selecția modului puls și cel pentru selecția planelor timp de > 3 s; pentru reactivare semnal acustic de avertizare se vor apăsa simultan cele două butoane > 3 secunde. În ambele cazuri 3 beep-uri scurte vor confirma setarea.

Prezentare produs – selecția planelor

- Fiecare plan poate fi activat individual în funcție de aplicație și pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei

Mod standard	Numai plan orizontal	
La prima apăsare a butonului de selecție a planelor	Numai plan vertical	
La a doua apăsare	Plan orizontal și vertical	
La a treia apăsare	Numai plan orizontal	

Prezentare produs – domeniu de lucru

- GLL 2-80 P Professional permite lucru pe distanțe lungi datorită vizibilității bune a razei și a posibilității de a lucra cu receptor

Fără receptorul LR 2 Professional	Modul puls oprit	20 m
	Modul puls pornit	15 m
Cu receptorul LR 2 Professional 	Modul puls trebuie să fie pornit	 Plan vertical: de sus în jos 40m diametru Plan orizontal: 80m diametru Plan vertical: de la stânga la dreapta 80m diametru

Prezentare produs – date tehnice

Mod nivelare	Autonivelare cu pendul interior
Diodă laser / clasă laser	640 nm, <1 mW, clasa 2
Precizie nivelare	$\pm 0.2 \text{ mm / m}$
Domeniu nivelare	până $\pm 4^\circ$
Timp nivelare	< 4 s
Domeniu lucru	fără receptor 0 – 20 m; cu receptor 5 – 40 m
Grosime linie	$\leq 5 \text{ mm @ } 10 \text{ m}$
Semnal acustic	> 80 dB @ 1 m
Temperatură lucru	- 10° ~ + 45° C
Temperatură depozitare	- 20° ~ + 70° C
Protecție praf / apă	IP 54
Alimentare	4 baterii x 1,5V LR6 (AA)
Timp operare	23 h pentru modul 1 plan vertical, 18 h pentru modul 1 plan orizontal, 9 h pentru modul cu 1 plan orizontal + 1 vertical
Prindere stativ	1/4" & 5/8"
Greutate	cca. 680 g (incl. baterii)
Dimensiuni (LxHxG)	158 x 141 x 54 mm

Set livrare

GLL 2-80 P + BS 150 Professional în cutie carton (0 601 063 201)

- Nivela laser GLL 2-80 P (3 601 K63 200)
- Stativ BS 150 împachetat în cutie carton (0 601 096 974)
- Husă protecție
- Baterii 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Instrucțiuni utilizare
- Placă vizare laser

