

Multi-line Laser GLL 3-50 Professional



GLL 3-50 Professional – Nivela laser linii


	GLL 3-50 Prof. (insertie L-BOXX)	GLL 3-50 Prof. (L-BOXX)	GLL 3-50 + BM 1 Prof.	GLL 3-50 + BM 1 + LR 2 Prof.
Cod comanda	0 601 063 800	0 601 063 801	0 601 063 802	0 601 063 803
Cod EAN	3165140662468	3165140662475	3165140662482	3165140662499
Set de livrare	Nivela laser, suport rotativ, 4xAA, husa protectie, panou de vizare, insertie L-BOXX	Nivela laser, suport rotativ, 4xAA, panou de vizare, 2 insertii L-BOXX	Nivela laser, suport rotativ, 4xAA, BM 1, panou de vizare, 2 insertii L-BOXX	Nivela laser, suport rotativ, 4xAA, BM 1, LR 2 su suport prindere, 1x9V, panou de vizare, 2 insertii L-BOXX
Ambalaj	Cutie carton	L-BOXX 136	L-BOXX 136	L-BOXX 136
Pret recomandat de vanzare (fara TVA)	1.209 RON	1.299 RON	1.389 RON	1.839 RON



Solutia simpla si convenabila pentru aplicatii de nivelare si transfer pe distante scurte



Funcții



lesire linii
verticale

lesire linie
orizontala

Suport cu functie
de rotire

LED indicare
status baterii

Tastatura pentru
mod de lucru

Soft grip


Buton on/off cu functie
de blocare a pendului

IP 54: protectie impotriva
prafului si a stropilor de apa

Filet 1/4" & 5/8"
pentru fixare stativ



Suport cu functie de rotire

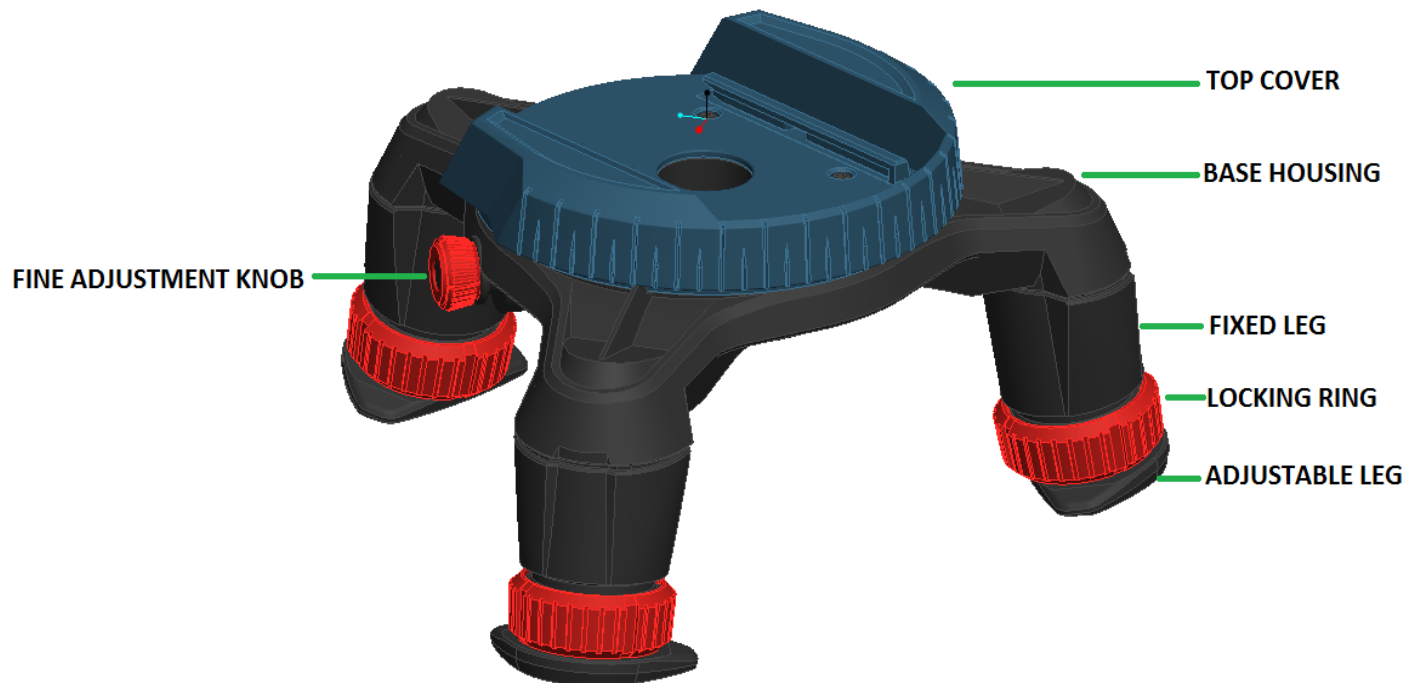


Suport cu functie de rotire – glisare

- Fixare prin glisare (in loc de insurubare) pentru eficienta sporita si confortul utilizatorului



Suport cu functie de rotire – picioaruse extensibile

- ➔ Înălțimea de lucru conferă ușurința în observarea și marcarea punctului laser, punctul laser având întotdeauna o bună vizibilitate

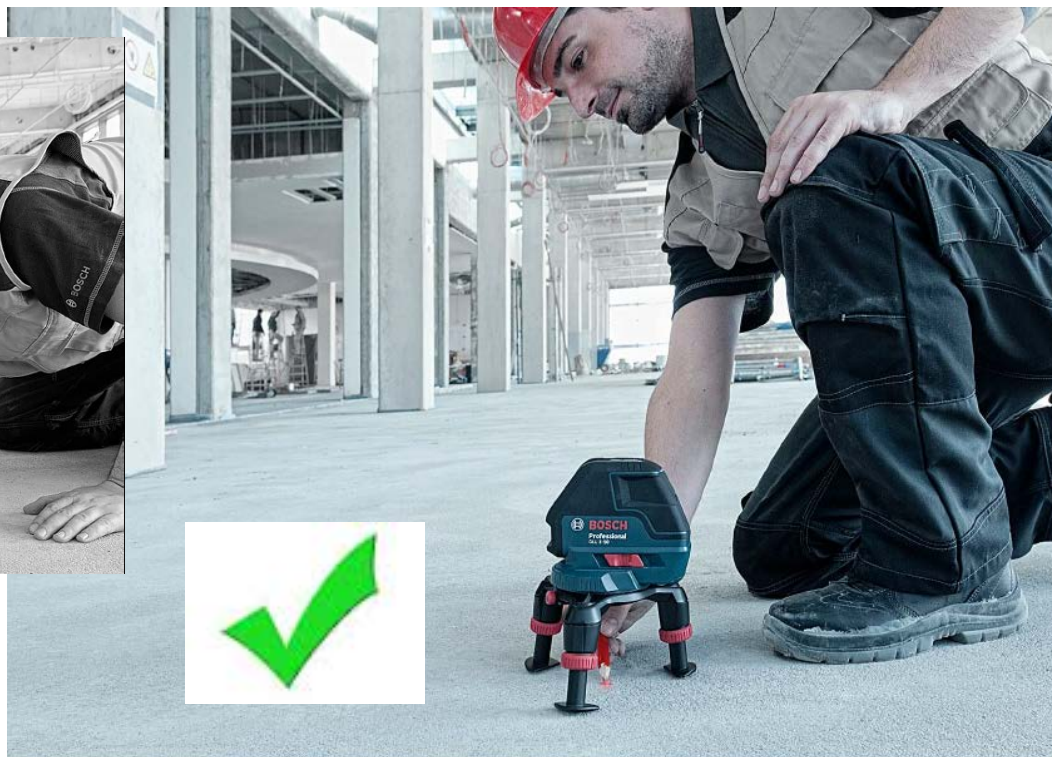

Date tehnice

Clasa laser	635 nm, < 1mW, clasa laser 2
Dioda laser	10mW pentru H-line, 15mW pentru V-line
Timp & domeniu de autonivelare	Pana la 4 secunde, +/-4°
Precizie de nivelare	Linie +/- 0,3mm/m, punct laser +/- 0,5mm/m
Vizibilitate fara receptor	Linie 10m, punct laser 5m
Domeniu de lucru cu receptor LR 2	50m
Unghi deschidere	Orizantal 120°, vertical 130°
Dimensiune linie laser	2,0mm @ 5m, 4,0mm @ 10m
Diametru punct laser	3,0mm @ 5m
Alimentare	Baterii alkaline, 4 x AA LR06 1,5V
Timp de operare min.	6h (cu toate cele 3 linii laser pornite), functie de economisire energie dupa 30 de minute
Temperatura de operare/depozitare	-10°C ~ +40°C / -20°C ~ +70°C
Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa	IP 54
Filet stativ	¼" & 5/8"
Dimensiuni	146 x 83 x 117mm (fara suportul cu functie de rotire) 201mm(diametru) x 197mm(inaltime) (cu suportul cu functie de rotire)
Greutate cu suportul cu functie de rotire si baterii	0,9 kg


Date tehnice – suportul cu functie de rotire

Domeniu de rotire manuala	360°
Temperatura de operare/depozitare	-10°C ~ +50°C / -20°C ~ +70°C
Greutate	0,3 kg

→ Inaltime si dimensiuni cu piciorusele inchise



→ Inaltime si dimensiuni cu piciorusele extinse

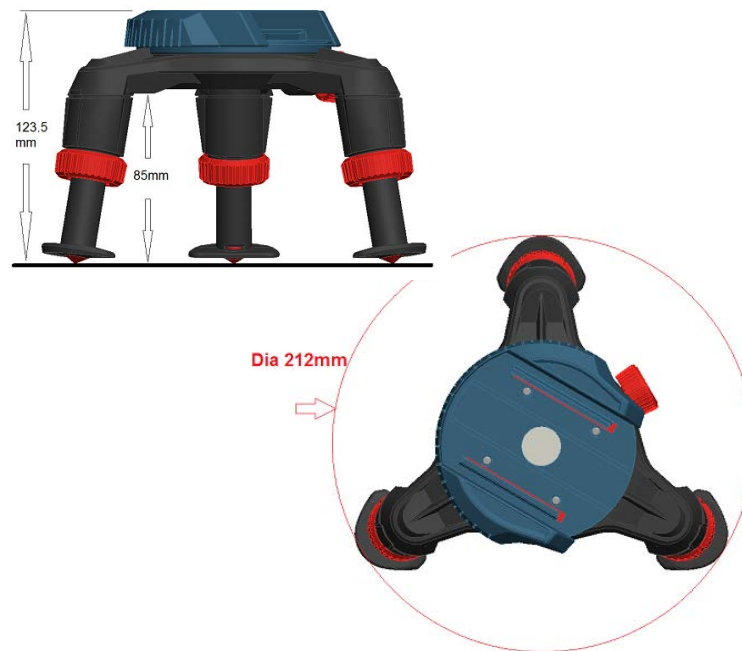

Accesorii optionale:

- ➔ L-BOXX 136 (1.605.438.166)
- ➔ Insertie L-BOXX pentru GLL 3-50 + suport + 4 baterii AA + panou de vizare (1.608.M00.C09)
- ➔ Insertie L-BOOX pentru BM 1 (1.608.M00.C08)
- ➔ Ochelari laser (1.608.M00.05B)
- ➔ Stativ BS 150 Professional (0.601.096.974)
- ➔ Tija telescopica BT 350 Professional (0.601.015.B00)

