

# PISTOL DE CUIE CU ACUMULATOR

GNH 18V-64 M  
GNH 18V-64  
PROFESIONAL



# GNH 18V-64 M

## Mesaj cheie

Fixare rapidă și precisă: Pistol de bătut cuie cu moduri de tragere manual și la contact.

HEAVY  
DUTY

- ▶ **LIBERTATE MAXIMĂ** – fără furtun de aer, compresor sau cartuș de gaz costisitor.
- ▶ **LEMN PROTEJAT** prin împiedicarea declanșării percutorului atunci când magazia de cuie este goală.
- ▶ **ACTIVARE UȘOARĂ** a modurilor de tragere prin intermediul interfeței intuitive a utilizatorului (HMI).



### Date Tehnice

### GNH 18V-64 M

Voltaj [V]	18
Diametrul cuielor	1.6mm
Lungimea cuielor [mm]	32-64
Unghiul încărcătorului	20°
Greutate fără acumulator [kg]	2.9
Moduri de tragere	Comandă manuală (foc-cu-foc) La contact ("Bumpfire")

# GNH 18V-64

## Mesaj cheie

Fixare rapidă și precisă: Pistol de bătut cuie cu mod de tragere manual.

HEAVY  
DUTY

- ▶ **LIBERTATE MAXIMĂ** – fără furtun de aer, compresor sau cartuș de gaz costisitor.
- ▶ **LEMN PROTEJAT** prin împiedicarea declanșării percutorului atunci când magazia de cuie este goală.
- ▶ **ACURATEȚE MARE** prin reglarea precisă a limitatorului de adâncime a împlântării cuielor în material.




### Date Tehnice

### GNH 18V-64 M

Voltaj [V]	18
Diametrul cuielor	1.6mm
Lungimea cuielor [mm]	32-64
Unghiul încărcătorului	20°
Greutate fără acumulator [kg]	2.9
Moduri de tragere	Comandă manuală (foc-cu-foc)

# Aplicații

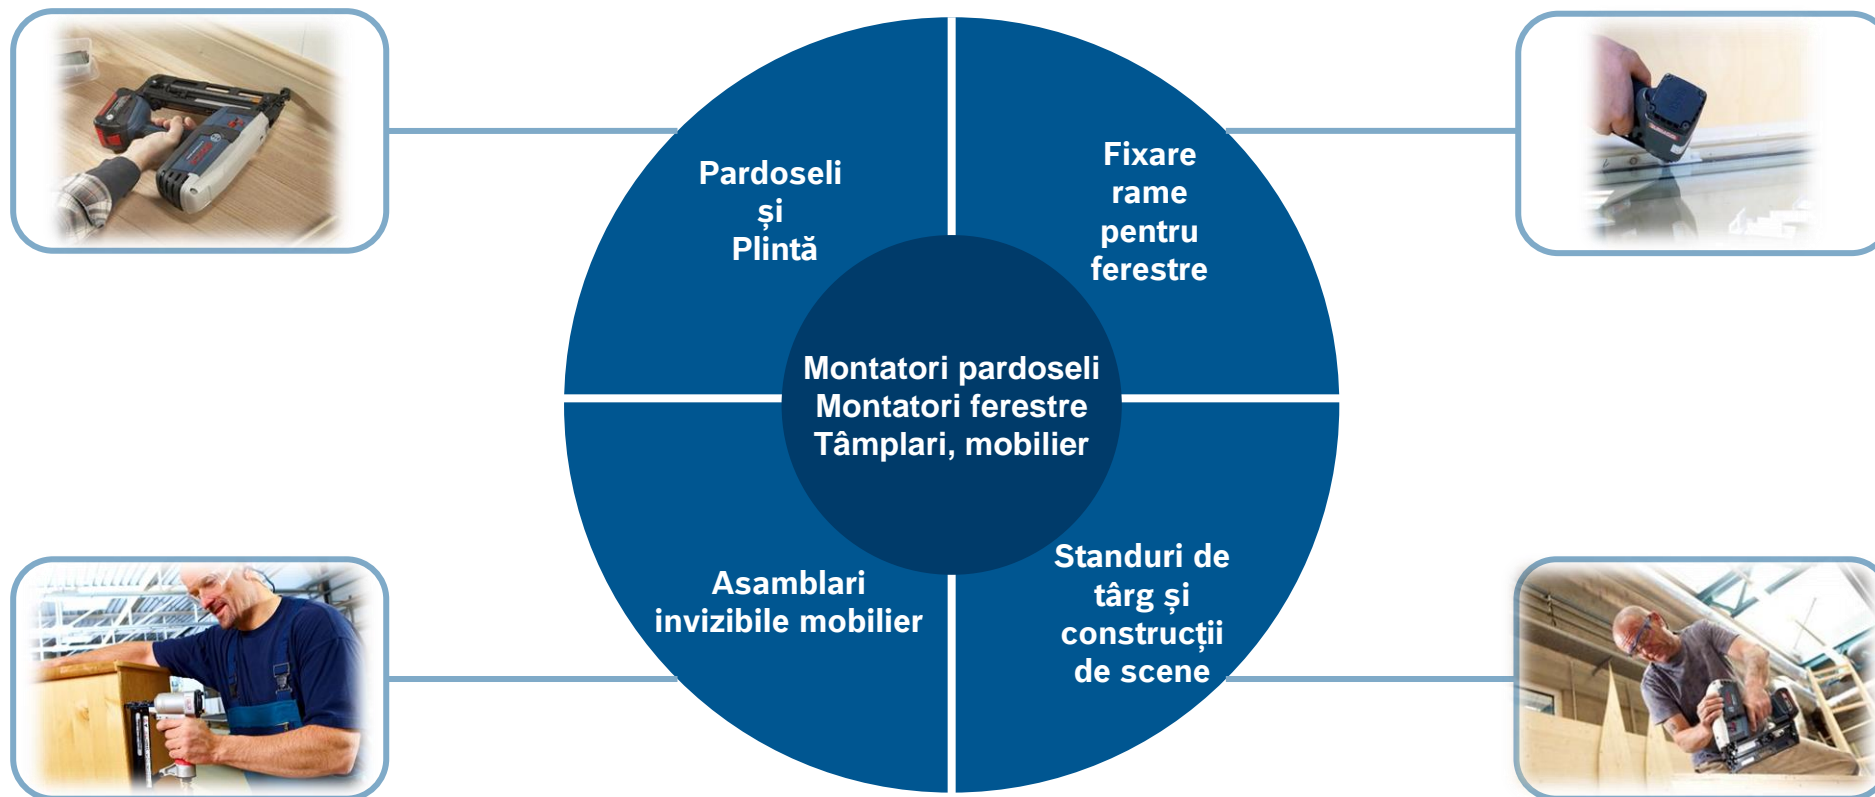

# GNH 18V-64 (M)

## ÎNDEPĂRTAREA RAPIDA A BLOCAJULUI

Acces rapid și ușor pentru îndepărtat cuiile blocate

## CAP ÎNGUST

Vizibilitate excelenta care permite o mai bună poziționare a pistolului pentru introducerea cuielor

## BLOCAJ DE TRAGERE ÎN GOL

"Sistemul de protecție a lemnului" evită deteriorarea piesei de prelucrat prin prevenirea declanșării atunci când magazia de cuii este goală

## VOLANTĂ INERTIALĂ

Asigură un recul mult mai mic în comparație cu pistoalele cu gaz.



## PROTECȚIE

Design nou, dintr-un material mai ușor, promovând poziția de "parcare" a pistolului cunoscuta de la pistoalele de cuii pneumatice.

## AJUSTAREA ADÂNCIMII

Control precis al adâncimii de introducerea a cuielor.

## INTERFAȚA UTILIZATORULUI

**GNH 18V-64 M:** Activare ușoară a modului de tragere simpla (foc-cu-foc) sau la contact.  
**GNH 18V-64:** Pornirea și Oprirea ușoară a pistolului.

## CÂRLIG DE CENTURA INTEGRAT

Se montează pe partea stângă sau dreapta a pistolului pentru o depozitare ușoară între două utilizări.

# Interfața utilizatorului


## GNH 18V-64 M




- ▶ Apăsați butonul pentru a porni scula electrică.
- ▶ Modul de tragere simplă este activ.



- ▶ Apăsați din nou pentru a comuta între moduri.
- ▶ Tragerea la contact ("bumpfire") sau tragerea simplă.




- ▶ Apăsați lung pentru a opri pistolul.

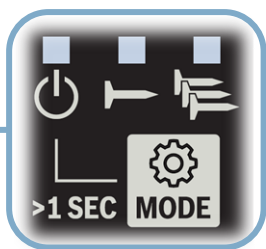


## GNH 18V-64



- ▶ Apăsați butonul pentru a porni scula electrică.
- ▶ Modul de tragere simplă este activ.



- ▶ Apăsați lung pentru a opri pistolul.





# Date Tehnice

Date Tehnice	Unitate de măsură	GNH 18V-64 M	GNH 18V-64
Voltaaj	[V]	18	
Diametru cuie	[mm]	1.6 mm	
Lungime cuie	[mm]	32-64	
Unghiul încarcătorului	[mm]	20°	
Blocaj de tragere in gol	[da/nu]	da	
Ajustarea adâncimii	[da/nu]	da	
Îndepărtarea ușoară a blocajului	[da/nu]	da	
Moduri de tragere		La contact ("bumpfire") Simplu (foc-cu-foc)	Simplu
Motor		Fără perii	
Acumulator recomandat	[Ah]	ProCORE18V 4.0 Ah	
Lungime x Înălțime x Lățime	[mm]	337 x 262 x 97	
Greutate (fără acumulator)	[kg]	2.9	



# Împachetări

## GNH 18V-64 M

GNH 18V-64 M

GNH 18V-64 M

GNH 18V-64 M

+

-

-

2x ProCORE18V 4.0Ah  
1x GAL 18V-40

+

Carton

L-Boxx (1.600.A01.2G0)  
incl. inlay (1.600.A02.5SE)

L-Boxx (1.600.A01.2G0)  
incl. inlay (1.600.A02.5SE)

## GNH 18V-64

GNH 18V-64

GNH 18V-64

GNH 18V-64

+

-

-

2x ProCORE18V 4.0Ah  
1x GAL 18V-40

+

Carton


L-Boxx (1.600.A01.2G0)  
incl. inlay (1.600.A02.5SE)

L-Boxx (1.600.A01.2G0)  
incl. inlay (1.600.A02.5SE)



# Accesorii: Cuie de finisare & grosiere pentru GNH 18V-64 (M)

## Galvanizate



Type	Wire dimension mm	Width (B) mm	Thickness (D) mm	Length (L) mm	Part number	Packaging type	Pack quantity	Minimum order quantity	Barcode 3165140...
Galvanised version									
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	38	2 608 200 529	C0a	2,000	1	621694
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	44	2 608 200 530	C0a	2,000	1	621700
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	50	2 608 200 531	C0a	2,000	1	621717
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	57	2 608 200 532	C0a	2,000	1	621724
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	63	2 608 200 533	C0a	2,000	1	621731
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	32	2 608 200 528	C0a	2,000	1	621687

## Otel inoxidabil

Type	Wire dimension mm	Width (B) mm	Thickness (D) mm	Length (L) mm	Part number	Packaging type	Pack quantity	Minimum order quantity	Barcode 3165140...
Stainless version									
SK64-20 NR	1.6	2.8	1.35	38	2 608 200 534	C0a	2,000	1	621748
SK64-20 NR	1.6	2.8	1.35	50	2 608 200 535	C0a	2,000	1	621755
SK64-20 NR	1.6	2.8	1.35	63	2 608 200 536	C0a	2,000	1	621762

► Toate cuiele au fost fabricate in Europa