

GSL 2 Professional



Power Tools



BOSCH

GSL 2 Professional

- Prima soluție de pe piața de specialitate dedicată verificării planeității suprafețelor !
- Mod inovativ de lucru prin comparație cu soluțiile clasice:
Linii laser continui fac vizibile denivelările!
- FARĂ COMPETIȚIE!


Sigură! Rapidă! Ușor de utilizat !



GSL 2 Professional

→ Cum funcționează?

- Sursa laser proiectează două raze pe suprafața de verificat. Dacă suprafața este plană, cele două linii se vor suprapune, formând o singură linie laser vizibilă; când suprafața este denivelată, cele două linii laser se vor vedea distinct pe suprafața de verificat.

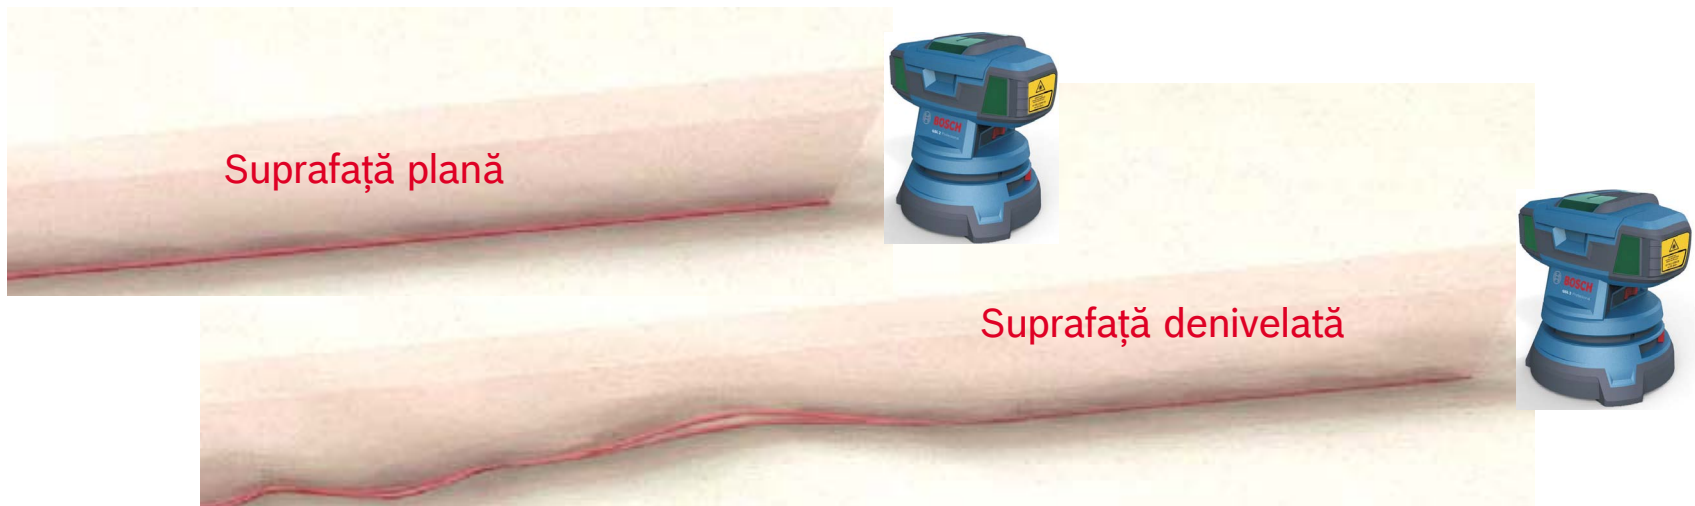


GSL 2 Professional



| Varianta | Cod Produs | Cod EAN | Set de livrare | Pret recomandat de vanzare (fara TVA) |
|------------------------|---------------|---------------|---|---------------------------------------|
| GSL 2 Professional | 0.601.064.000 | 3165140644815 | Nivelă laser GSL 2 Professional, baterii 4 x AA, panou de vizare, ochelari pentru laser, suport plastic pentru L-Boxx, L-Boxx | 1.299 RON |
| GSL 2 Set Professional | 0.601.064.001 | 3165140644822 | Nivelă laser GSL 2 Professional, acumulator 10.8V Li-Ion, incarcator acumulator, telecomanda RC 2, baterii 3 x AAA (pentru telecomanda), panou de vizare, ochelari pentru laser, suport plastic pentru L-Boxx, L-Boxx | 1.739 RON |
| RC 2 Professional | 0.601.069.C00 | 3165140663595 | Telecomanda RC 2 Professional, baterii 3 x AAA, cutie de carton | 219 RON |

Date tehnice GSL 2 Professional

| | |
|--------------------------------------|---|
| Clasă laser | < 5mW, 3R |
| Durață & domeniu autonivelare | Până la 4 secunde, +/- 4° |
| Avertizare denivelare | Flash intermitent la 0,5 s |
| Precizie de nivelare | +/- 0,3 mm/m |
| Vizibilitate linii laser | 10 m |
| Vizibilitate laser cu placă vizare | 20 m |
| Domeniu de lucru cu telecomanda RC 2 | 20 m |
| Domeniu de recepție al telecomenzii | 120° orizontal, 90° vertical |
| Viteze de rotație | Rapid: 1 rpm / Lent: 0,3 rpm / Pas cu pas |
| Sursă alimentare | 10,8V Li-Ion / 4 x AA 1,5V |
| Timp de lucru continuu | 15 h |
| Temperaturi de lucru / depozitare | -10°C ~ +50°C / -20°C ~ +70°C |
| Domeniu de reglare pe înălțime | 3 cm |
| Clasă protecție apă / praf | IP 54 |



Date tehnice telecomandă RC 2 Professional

| | |
|--------------------------------------|--|
| Domeniu de lucru | 20 m |
| Consolă tastatură | 3 perechi de butoane: Rapid Stânga – Rapid Dreapta Lent Stânga– Lent Dreapta Pas cu pas Stânga – Pas cu pas Dreapta |
| Baterii | 3 x AAA 1,5V |
| Temperaturi de lucru / depozitare | -10°C ~ +50°C / -20°C ~ +70°C |
| Clasă protecție | IP 5X |



Accesorii GSL 2 Professional

- Placă de vizare
1 608 M00 70B
- Telecomandă RC 2 Professional
0 601 069 C00
- Acumulator 10,8V Li-Ion
2 607 336 014
- Încărcător (60min)
2 607 225 514

