

Noul Sistem FSN – Noile sine de ghidaj



☐ Noul sistem de sine de ghidaj pentru o precizie maxima!!!

Noul Sistem FSN – Noile sine de ghidaj

Acestea sunt elementele care compun noul sistem FSN

Sine de ghidaj

Sina de ghidaj / cod comanda

FSN 800	1600Z00005
FSN 1100	1600Z00006
FSN 1600	1600Z0000F
FSN 2100	1600Z00007
FSN 3100	1600Z00008



Accesorii functionale

Accesoriu pentru taieri
in unghi / cod comanda

FSN WAN / 1600Z0000A



Conector sine de ghidaj

FSN VEL / 1600Z00009



Menghine
FSN SZW
1600Z0000B



Accesorii interschimbabile

Banda anti-alunecare
FSN HB / 1600Z0000E



Capac plastic
FSN KK / 1600Z0000C



Banda protectie
FSN SS /
1600Z0000D



Detalii produs

Suprafata de alunecare din aluminiu pentru usurinta in utilizare;

Doua benzi de cauciuc situate pe partea inferioara a sinei previn alunecarea in timpul utilizarii;

Capac de plastic - asigura miscarea optima a cablului peste capatul sinei de ghidare;

In diferite variante de lungimi :

**800 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
3100 mm**

Spatiu destinat conectorului FSN VEL in vederea imbinarii sinelor ;



Noul Sistem FSN – Noile sine de ghidaj

Detalii produs : FSN VEL



**Imbinare perfecta datorita
conectorului robust;**



**Stabil si usor de fixat
datorita suruburilor
excentrice;**



**Poate fi usor de depozitat ,
fiind astfel mereu la
indemana;**



Accesoriu pentru taieri in unghi FSN WAN



FSN WAN

Cod comanda: 1 600 Z00 00A

☐ Acest accesoriu utilizat impreuna cu o alta sina de ghidare va poate pozitiona foarte usor in diferite unghiuri de taiere;




Capac plastic FSN KK



FSN KK

Cod comanda : 1 600 Z00 00C

**Foarte
usoar de
montat fara
alte
accesorii
ajutatoare;**

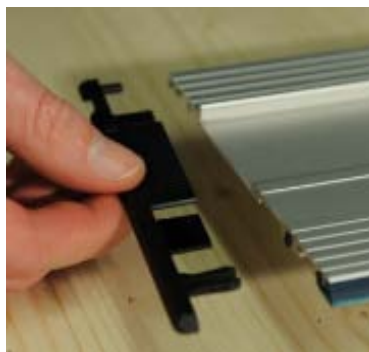

**Capacul de plastic asigura usurinta in
utilizare prevenind agatarea cablului
sau a furtunului de aspirator in
marginea sinei;**

Noul Sistem FSN – Noile sine de ghidaj

Banda anti alunecare FSN HB



FSN HB


Cod comanda: 1600Z0000E

Banda protectie FSN SS



FSN SS

Cod comanda: 1600Z0000D

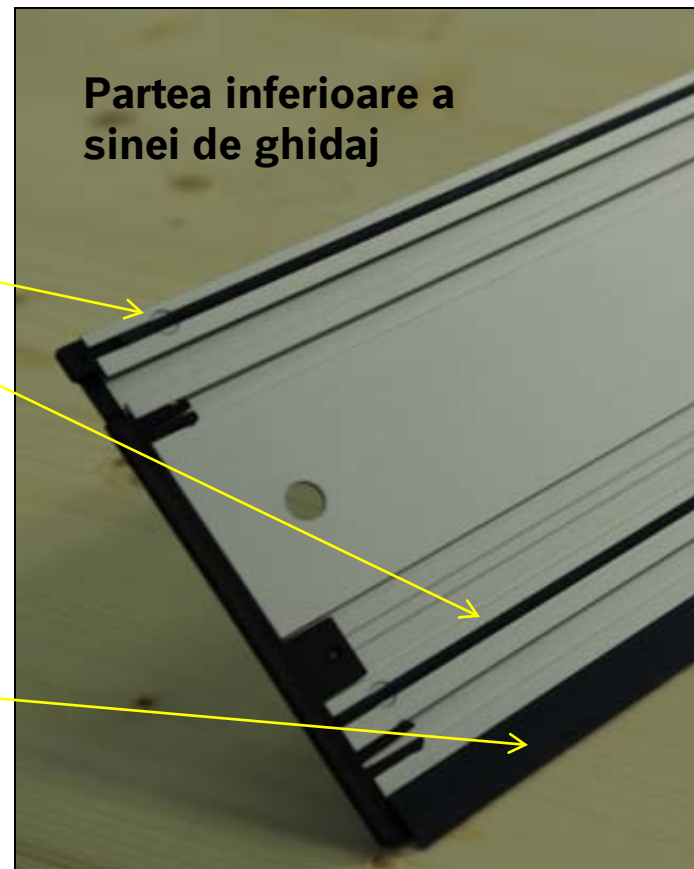

Menghine FSN SZW



FSN SZW

Cod comanda : 1600Z0000B




Prima taietura si consecintele ei;

In momentul in care efectuati prima taietura cu GKS-ul banda de protectie a sinei este sectionata exact in functie de tipul panzei utilizate, pentru a obtine cele mai bune rezultate la taiere;



Fixati o adancime de 9 mm , apoi taiati pe toata lungimea sinei de ghidaj banda de protectie;

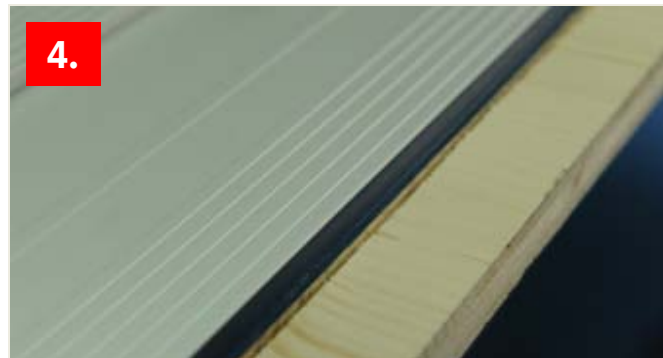

Sculele care se pot folosi cu noul sistem FSN

Ferastraie circulare:

GKS 55 GCE

GKS 65 GCE

GKS 85 G

GKT 55 GCE

Masini de frezat:

+noul adaptor
disponibil

GOF 1600 CE

GOF 900 CE

GOF 1300 CE

GOF 2000 CE

Ferastraie verticale:

+ noul adaptor disponibil

GST 140




GST 150 CE/BCE

GST 135 CE/BCE

GST 90 E/BE

GST 75 BE



GST 85 PE



Noul Sistem FSN – Noile sine de ghidaj

Aplicatii pentru toate modelele GKS -“G”

Taieri precise cu ajutorul
sinei de ghidaj chiar si in
unghiuri pana la 45 °.

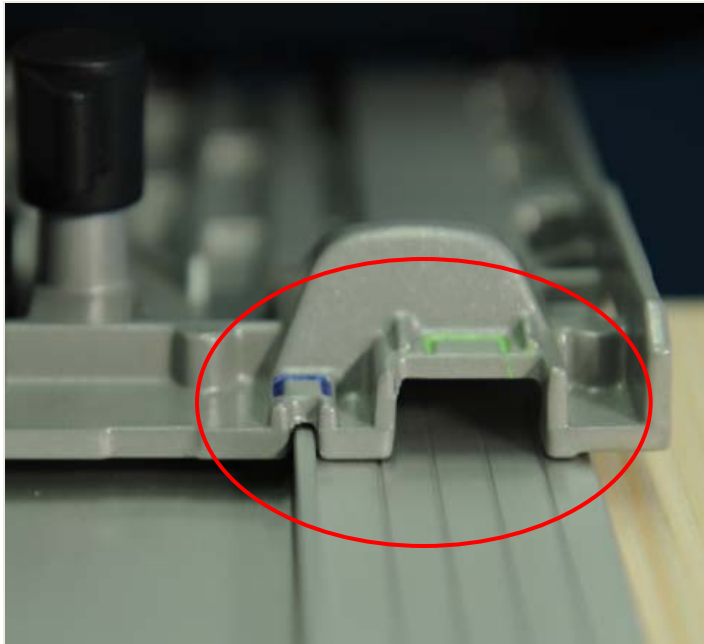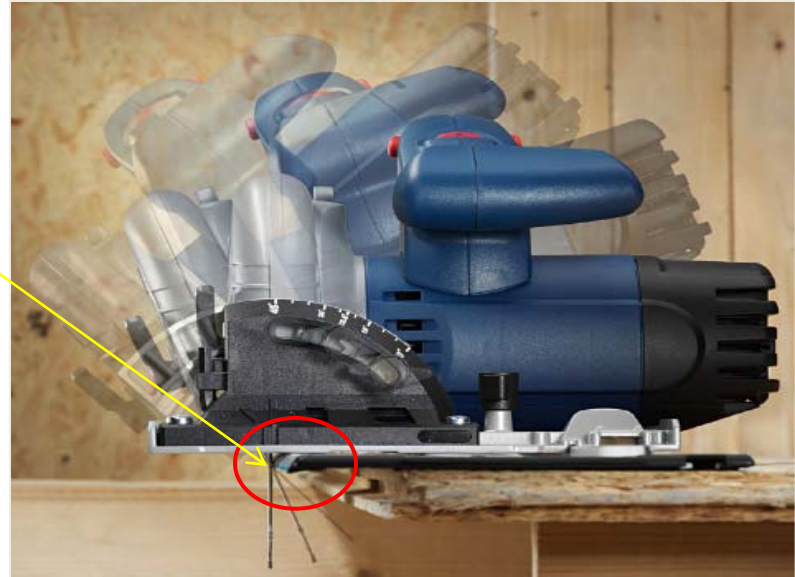

Pe suprafata inferioara a suprafetei de
sprijin a circularelor se gasesc doua
canale ce permit utilizarea atat cu noul
sistem FSN Bosch (**semnul albastru**)
cat si cu sistemele de la Festool,
Protool, Makita, Metabo (**semnul
verde**) .

Noile ferastraie circulare Bosch GKS – G..

Noua gama optimizata de circulare de mana

Modelele Gks-G sunt compatibile cu noul sistem FSN.	Disc 160 mm GKS 55 GCE 	Disc 190 mm GKS 55 GCE 	Disc 235 mm GKS 85 G 
Modelele Standard - nu sunt compatibile cu noile sine de ghidaj FSN.	GKS 55 	GKS 65 	GKS 85 
Gama LPP - nu sunt compatibile cu nici o sina de ghidare.	GKS 160 	GKS 190 	

GKS 55 GCE Professional






❑ Se potrivește perfect cu noul sistem de ghidare FSN–Bosch dar și cu sistemele de ghidare de la alți producători.

❑ Executia de taieturi inclinate până la 45 ° pe sina de ghidare FSN fără ajutorul altui adaptor.

❑ Randament mare la taiere datorită motorului puternic de 1350 W și constantei electronice.

Date tehnice	
Putere	1.350 W
Greutate	3,9 kg
Adancime de taiere 90 °	55 mm
Adancime de taiere 45 °	38 mm
Diametrul discului	160 mm
Turatie reglabila	2100 – 5100 rpm
Diametrul interior al discului	20 mm



GKS 65 GCE Professional





❑ Se potrivește perfect cu noul sistem de ghidare FSN–Bosch dar și cu sistemele de ghidare de la alți producători.

❑ Executia de tăieturi înclinate până la 45 ° pe sina de ghidare FSN fără ajutorul altui adaptor.

❑ Randament mare la tăiere datorită motorului puternic de 1800 W și constantei electronice.



Date tehnice	
Putere	1.800 W
Greutate	4,9 kg
Adâncime de tăiere 90°	65 mm
Adâncime de tăiere 45°	48 mm
Diametrul discului	190 mm
Turație	5900 rpm
Diametrul interior al discului	30 mm



GKS 85 G Professional




❑ Se potriveste perfect cu noul sistem de ghidare FSN–Bosch dar si cu sistemele de ghidare de la alti producatori.

❑ Executia de taieturi inclinate pana la 45 ° pe sina de ghidare FSN fara ajutorul altui adaptor.

❑ Randament mare la taiere datorita motorului puternic de 2200 W si constantei electronice.



Date tehnice	
Putere	2200 W
Greutate	4,9 kg
Adancime de taiere 90°	65 mm
Adancime de taiere 45°	48 mm
Diametrul discului	190 mm
Turatie	5900 rpm
Diametrul interior al discului	30 mm



Pentru intrebari si alte nelamuriri cu privire la
noul sistem de sine de ghidaj FSN si
noile ferastraie circulare GKS –G ..

Va rog contactati –ne ;

Dinu Burisuc

<tel:0724204788>

dinu.burisuc@ro.bosch.com

Mihai Jumuga

<tel:0724363744>

mihai.jumuga@ro.bosch.com