


Clește de buloane - 596/6A

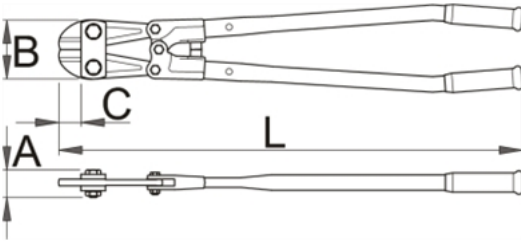

Descriere

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de taiere tratată prin inducție
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele
-

Avantaje:

- Sistemul de absorție socuri din articulație asigură absorția socurilor în manere, aceasta la tăierea fierului beton.
- Protecția suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locasuri forjate asigură protecția 100% împotriva desurubării

Date Tehnice

	L	A	B	C				
610963	300	26	40	16	737	D	1	0
610964	350	26	55	24	805	D	1	0
610965	450	34	70	36	1500	D	1	0
610966	600	38	84	40	2600	D	1	0
610967	750	43	96	46	3950	D	1	0
610968	900	47	109	50	6300	D	1	0
612984	1050	48	120	46	6900	D	1	0

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

Date de ambalare

Mod de reambalare.						Ambalare pentru transport.			
	L	A	B	C			A1	B1	C1
610963	300	125	300	26	737	1	-	-	-
610964	350	135	350	27,4	805	1	-	-	-
610965	450	120	470	34	1500	1	-	-	-
610966	600	170	610	38	2600	1	-	-	-
610967	750	160	750	44	3950	1	-	-	-
610968	900	210	920	47	6300	1	-	-	-
612984	1050	220	1050	47	6900	1	250	1120	47 6900