


CROMWELL Insertie ISO - VNMG VNMG 12T308-NF1 INSERT GRADE QX5030

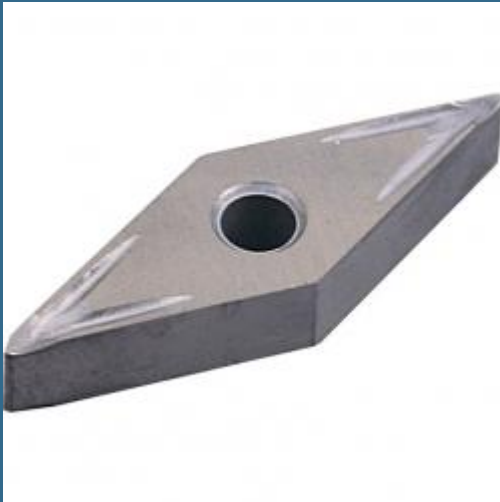

Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici

Despre produs

QX500 (ISO P10-P25) Ciment. Pentru finisaj si frezare usoara de mare viteza. Va genera un finisaj de suprafata de calitate excelenta. Utilizate in principal pe oteluri si poate fi aplicat pentru finisarea unor oteluri inoxidabile si fonte. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degrosarea otelului, a otelului inoxidabil si a fontei. QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit. Clase de strunjire pentru Oteluri, fonte si oteluri inoxidabile. O clasa universala excelenta pentru degrosarea otelului. QX8010 (ISO M10 S10) Acoperit. Clasa excelenta care da rezultate superioare pe aliaje termorezistente, mai ales in industria aeronautica. Acoperire cu TiAln asigura rezistentia inalta la uzura pe aceste materiale pretentioase Aschietor: NF1 - Sfaramator de finisare utilizat pentru insertii mici de tip VNMG 12. Aschietor: VF - Sfaramator universal cu raza de racordare, utilizat pe insertii negative. Pentru frezare usoara si medie in cadrul unei game largi de aplicatii.

Grupa de produs: 120

Pagina in catalogul 2019: 136

Pagina in catalogul 2021: 124

Cantitate livrata: 1 bucata