


Pistol de gaurire pneumatic - 1515



Descriere

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 1800 rotatii/minut
- Presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- Racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,0 - 10mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm
-

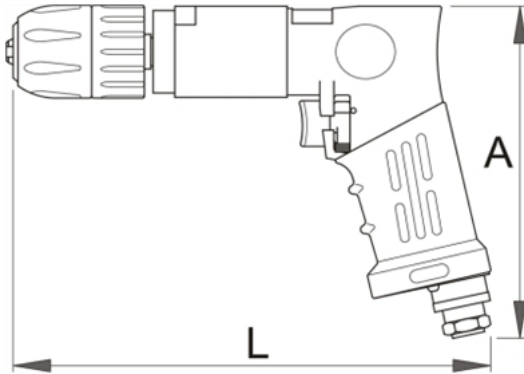


Avantaje:

- putere mare bazata pe marime
- greutate mica, compact si usor de manevrat
- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara effort
- maner protejat pentru micșorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida

Date Tehnice

617726	L	A				0
617726	190	150	1360	F	1	0

Date de ambalare

617726	L	A	B	C	Mod de reambalare.		Ambalare pentru transport.			
							A1	B1	C1	
617726	190	175	240	50	1430	1	-	-	-	-