


Clesti tais lateral pentru conditii grele - 466/4P

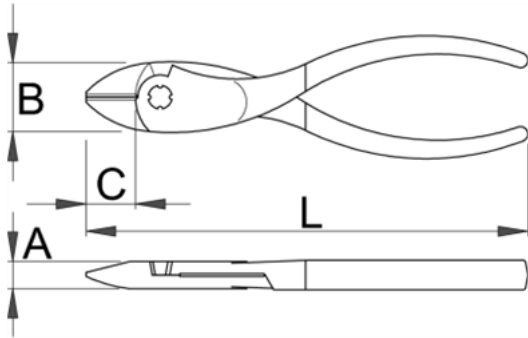

Descriere

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatate conform standardului DIN 12476
- manere de plastic
- in conformitate cu standardul ISO 5749

Date Tehnice

Barcode	L	B	A	C	Weight	Material	Quantity	Other
617688	160	23.5	10	20.5	178	B	10	0
608699	180	28	11	20	283	B	10	0
609191	200	27	11	21	303	B	10	0

capacitatea de taiere (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Ø	max 650 N/mm ² Ø
617688	160	1,6	2,5
608699	180	1,8	3,0
609191	200	2,0	3,5

Date de ambalare

Barcode	Mod de reambalare.					Ambalare pentru transport.				
	L	A	B	C	Weight	Quantity	A1	B1	C1	Weight
617688	160	215	58	20	190	4	75	308	60	829
608699	180	230	58	20	289	4	75	308	60	1221
609191	200	245	58	20	308	4	84	318	63	1297