


## Clesti cu varfuri semirotunde si tais - 508/4G

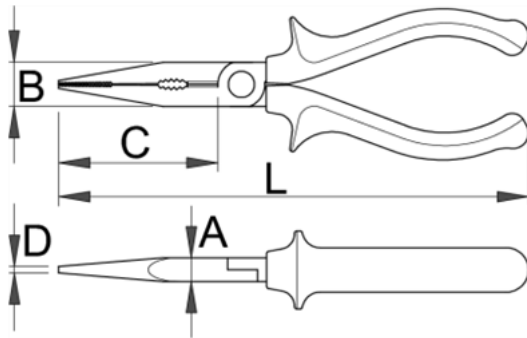

### Descriere

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatate conform standardului DIN 12476
- maner de plastic pentru conditii grele
- partea de prindere dintata
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- de asemenea pentru agatarea si separarea cablurilor sau a altor obiecte de precizie

### Date Tehnice

Barcode	L	B	D	A	C	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4
608710	170	17	2.5	9	61	156	B	10	0
608711	200	17	2.5	9	77	191	B	10	0

### capacitatea de taiere (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Øf	max 650 N/mm <sup>2</sup> Øf
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

### Date de ambalare

Barcode	Mod de reambalare.					Ambalare pentru transport.				
	L	A	B	C	Icon 1	Icon 2	A1	B1	C1	Icon 3
608710	170	210	60	31	160	4	75	308	60	710
608711	200	265	60	31	200	4	104	277	68	925