


## Clesti cu parghie pentru sertizare - 428/4



### Descriere

- confectionat din tabla
- falci forjate din otel special de scule, tratate
- articulatia asigura o presiune ridicata de compresie cu efort minim
- maner de plastic pentru conditii grele
- Elemente de schimb pentru cap
- taiere si sertizare sarma, acoperire vopsit
- 

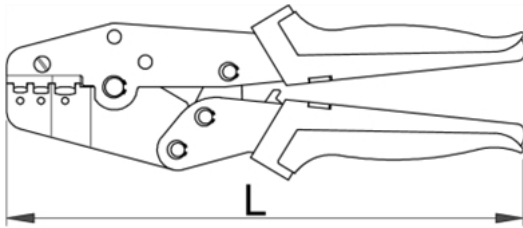










### Utilizare

- for insulated terminals (0,5-6mm<sup>2</sup>)

### Date Tehnice

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 602327  | 0.5 - 6   | 240   | 575   | E   | 1   | 0   |

### Date de ambalare

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |  | Mod de reambalare.  |   | Ambalare pentru transport.  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602327  | 0.5 - 6   | 300   | 100  | 19  | 645   | 1   | -   | -   | -   | -   |