


Clesti tais lateral pentru conditii grele - 466/1VDEDP

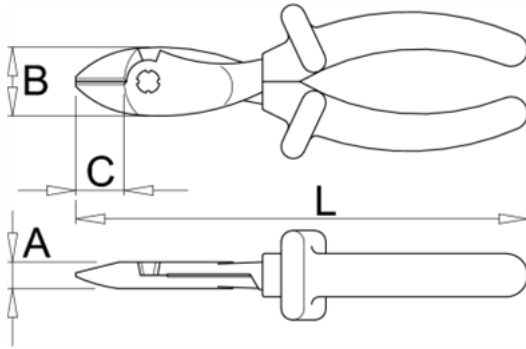

Descriere

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540
- in conformitate cu standardul ISO 5749 si EN 60900:2004
-

Avantaje:

- manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara
-

Important!

- daca al doilea strat devine vizibil inlocuiti scula VDE cu una noua

Date Tehnice

Barcode	L	B	A	C	Weight	Material	Accessories	Other
619195	180	28	11	20	303	B	1	0
619196	200	27	11	21	351	B	1	0

capacitatea de taiere (10N=1kg)

Barcode	L	max 2150 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
619195	180	1,8	3,0
619196	200	2,0	3,5

Date de ambalare

Barcode	L	Mod de reambalare.				Ambalare pentru transport.				
		A	B	C	Weight	Hand	A1	B1	C1	Weight
619195	180	220	70	32	324	4	85	337	68	1376
619196	200	240	67	31	356	4	104	277	68	1504