




Șubleră Vernier cu ajustare finețe

Încorporând caracteristica Quadri - oferă citiri în interior, în exterior, în adâncime și ale pasului. Caracteristică de ajustare finețe permite o sensibilitate îmbunătățită a mișcării dispozitivului glisant. Unghiul de 14° al feței vernierului reduce paralaxa. Finisaj din crom satinat cu gradații clare, ușor de citit.

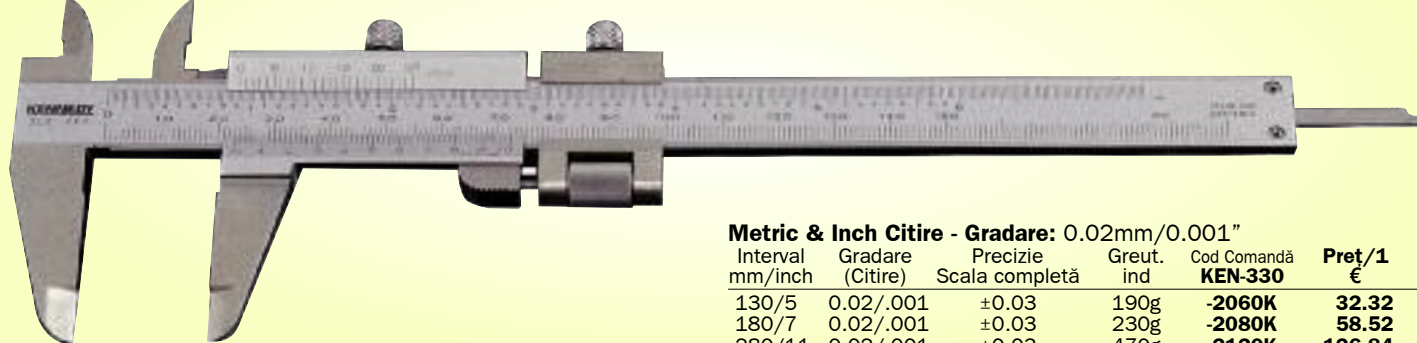


Metric & Inch Citire - Gradare: 0.02mm/0.001"

Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă KEN-330	Pret/1 €
130/5	0.02/.001	±0.03	190g	-2060K	32.32
180/7	0.02/.001	±0.03	230g	-2080K	58.52
280/11	0.02/.001	±0.03	470g	-2120K	126.84



Șubleră Vernier standard

Oferă patru tipuri de citire – în interior, în exterior, în adâncime și a pasului. Scala cu citire duală (în metri și inch) cu scală oblică vernier 14° pentru erori reduse de citire paralaxă și contrapiuliță zimțată.

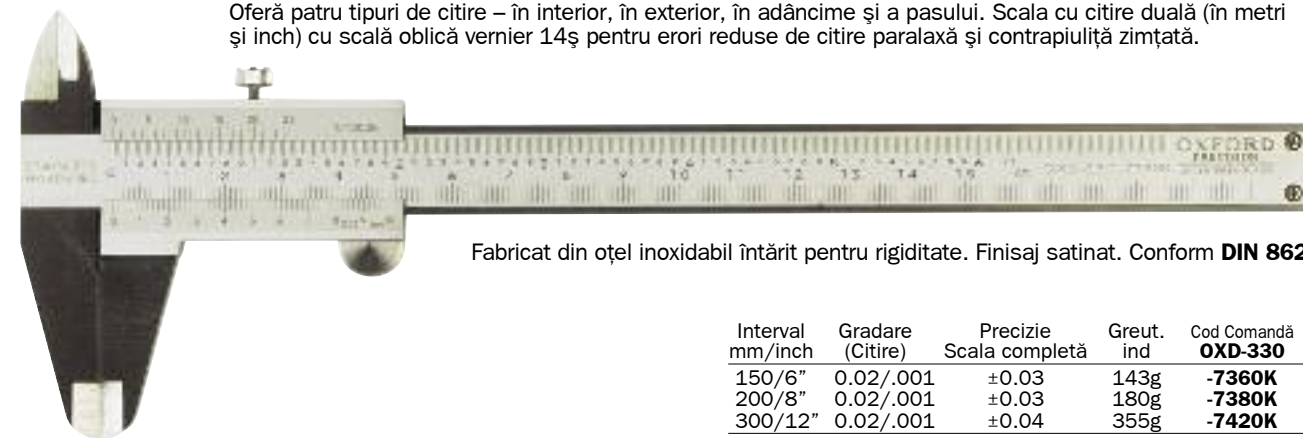


Fabricat din oțel inoxidabil întărit pentru rigiditate. Finisaj satinat. Conform DIN 862.

Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
150/6"	0.02/.001	±0.03	143g	-7360K	36.92
200/8"	0.02/.001	±0.03	180g	-7380K	59.24
300/12"	0.02/.001	±0.04	355g	-7420K	119.56

Șubleră Vernier cu ajustare finețe

Oferă patru tipuri de citire – în interior, în exterior, în adâncime și a pasului. Scala cu citire duală (în metri și inch) cu scală oblică vernier 14° pentru erori reduse de citire paralaxă, ansamblu de ajustare finețe și contrapiuliță zimțată. Fabricat din oțel inoxidabil întărit pentru rigiditate cu finisaj satinat. Conform DIN 862.

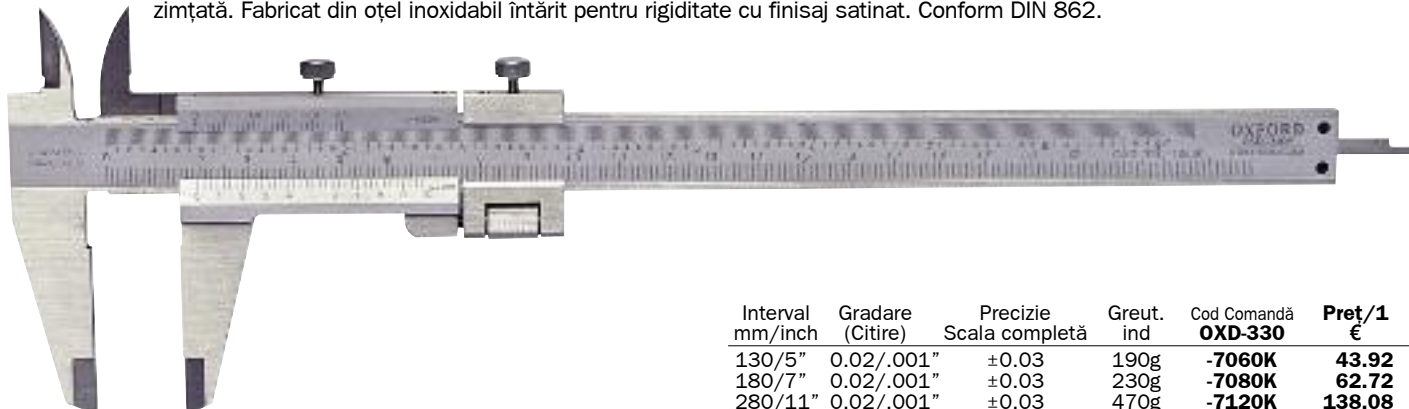

Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
130/5"	0.02/.001"	±0.03	190g	-7060K	43.92
180/7"	0.02/.001"	±0.03	230g	-7080K	62.72
280/11"	0.02/.001"	±0.03	470g	-7120K	138.08

Șubleră Vernier de mare putere

Oferă citiri în interior și exterior. Scala cu citire duală (în metri și inch) cu scală oblică vernier 14° pentru erori reduse de citire paralaxă, ansamblu de ajustare finețe și contrapiuliță zimțată. Muchiile pentru citiri interne au fețele rotunjite pentru o măsurare exactă a orificiului. Fabricat din oțel inoxidabil întărit.



Interval mm/inch	Gradare (Citire)	Precizie Scala completă	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
450/18"	0.02/0.001	±0.1	2.25kg	-7180K	114.64
600/24"	0.02/0.001	±0.1	2.40kg	-7240K	123.96

Atașament pentru măsurarea adâncimii

Atașament pentru măsurarea adâncimii, de folosit cu calibrele de adâncime de 150 și 200mm. Vernier cu altitudine de 16mm, cu șurub cu fatete pentru blocare

NOU



Dim	Pentru modele (mm)	Greut. ind	Cod Comandă OXD-330	Pret/1 €
75mm	150/200	45g	-9600K	13.92